

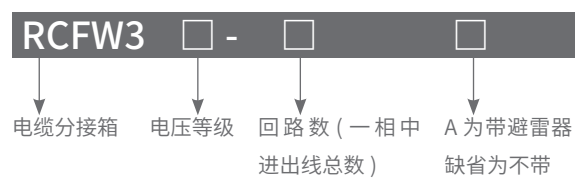


RCFW3-12kV 欧式电缆分接箱

概述

欧式电缆分接箱是近年来广泛用于电力配网系统中的电缆化工程设备，它的主要特点是双向开门、利用穿墙套管作为连接母排，具有长度小、电缆排列清楚、三芯电缆不需要大跨度交叉等显著优点。其所采用的电缆接头符合 DIN47636 标准。一般采用额定电流 630A 螺栓固定连接式电缆接头。

型号含义



使用环境条件







1. 环境温度：最高气温：+40℃，最低气温 -30℃；
2. 风速：相当 34m/s(不大于 700Pa)；
3. 湿度：日相对湿度平均值不大于 95%，月相对湿度平均值不大于 95%；
4. 防震：水平加速度不大于 0.4m/s^2 ，垂直加速度不大于 0.15m/s^2 安装地点倾斜度：不大于 3°；
5. 安装环境：周围空气不受腐蚀性、可燃性气体、水蒸气等明显污染，安装地点无剧烈震动。

注：订购本产品超出上述条件规定时，请与本公司协商。

主要技术参数

序号	名称	参数
1	额定电压	12kV
2	额定电流	630A
3	动稳定电流	50kA/0.3s
4	热稳定电流	20kA/3s
5	1min 工频耐压	42kV
6	15 分钟直流耐压	52kV
7	雷电冲击耐压	105kV
8	箱体防护等级	IP33

订货编号说明

规格型号	接线方案	内部排列	外形尺寸
FCWF3-12-2			520×540×950
FCWF3-12-3			520×640×950
FCWF3-12-4			520×740×950
FCWF3-12-5			520×840×950
FCWF3-12-6			520×940×950
FCWF3-12-7			520×1040×950
FCWF3-12-8			680×940×1100
FCWF3-12-9			680×840×1100

